

**ISUZU**

NMR85E  
GVW 5.2 Ton

**BAHMAN**  
شرکت بهمن دیزل

# کامیونت ایسوزو



سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹




تلفن: ۰۲۱-۴۸۰۲۷ / فکس: ۰۲۱-۴۸۰۹۷۱۱۶

[www.bahman.ir](http://www.bahman.ir)

# ISUZU NMR85E مشخصات فنی

## DIMENSION (mm)

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW			
810	200	2.150	1.425	1.855			
AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
1.475	1.770	2.015	3.205	1.190	1.110	2.480	4.780

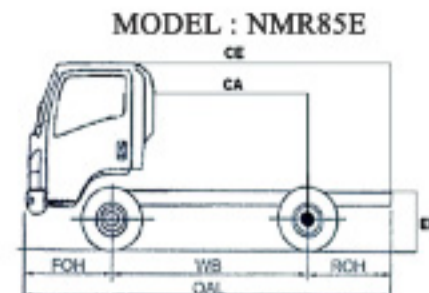

MODEL : NMR85E

G.V.W.(KG)	5020	وزن خالص (کیلوگرم)	۵۰۲۰
------------	------	--------------------	------

ENGINE	4JJ1-TC	4JJ1-TC	موتور
Type	4 in line OHV direct injection with turbo intercooler	۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا ، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر	نوع
Fuel Injection	Common Rail	کابل مشترک	انژکتور
Bore&Stroke(mm)	95.4 & 104.9	۹۵.۴ و ۱۰۴.۹	قطر و کورس پیستون (میلیمتر)
Displacement (cc)	2999	۲۹۹۹	حجم موتور (سی سی)
Compression Ratio	17.5	۱۷.۵	نسبت تراکم
Max Output (hp/rpm)	150/ 2800	۲۸۰۰/۱۵۰	حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)
Max.Torque (N.m/rpm)	382/1600-2800	۲۸۰۰-۱۶۰۰/۳۸۲	حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)

TRANSMISSION	ISUZU - Japan	ISUZU - Japan	جعبه دنده
Model	MYY5T	MYY5T	نوع
1 ST	5.315	۵/۳۱۵	نسبت دنده ۱
2 ND	3.053	۳/۰۵۳	نسبت دنده ۲
3 RD	1.665	۱/۶۶۵	نسبت دنده ۳
4 TH	1	۱	نسبت دنده ۴
5 TH	0.721	۰/۷۲۱	نسبت دنده ۵
REV	5.068	۵/۰۶۸	نسبت دنده عقب
Final gear ratio	4.1	۴.۱	نسبت دنده نهایی

CLUTCH	Dry single plate w/diaphragm spring hydraulic control outside diametr 12 in mm	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی ، هیدرولیک قطر خارجی ۱۲ اینچ میلی متر	کلاچ
--------	--	---	------

SUSPENSION	Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber	فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه	سیستم تعلیق
------------	---	---	-------------

STEERING	Recirculating ball with power assisted	فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی	سیستم فرمان
----------	--	-----------------------------	-------------

FRAME	Liner	نردبانی	شاسی
Type	4780	۴۷۸۰	نوع
Lenght (mm)	700	۷۰۰	طول (میلی متر)
Wide (out of fram) (mm)	4	۴	عرض (میلی متر)
Thicknes (mm)	SAPH440	SAPH440	ضخامت (میلی متر)
Material	5	۵	جنس
No/Wide Line			تعداد تیرک های عرضی

BRAKE	HYDRAULIC DUAL CIRCUIT , FRONT TWO LEADING ,REAR DUAL TWO LEADING ABS, EBD, ASR	دو مداره، کاسه ای ، هیدرولیک ABS, EBD, ASR	سیستم ترمز
Type Brake	EXHAUST BRAKE	ترمز اگزوز	نوع ترمز
AUXILARY BRAKE	MECANICAL END OF TRANSMISSION	مکانیکی در انتهای گیربکس	ترمز کمکی
HAND BRACK			ترمز دستی

TIRE	195/75R16	۱۹۵/۷۵ R۱۶	تایر
------	-----------	------------	------

Disc wheel	16x5.5J-116.5	۱۶x۵.۵J-۱۱۶.۵	رینگ
------------	---------------	---------------	------

FUEL TANK CAP(Lit)	75	۷۵	ظرفیت باک (لیتر)
--------------------	----	----	------------------

ELECTRICAL	24V-50A	۲۴V۵۰A	الکتریکی
Alternator	2x12V-60A	۲x۱۲V-۶۰A	دینام
Battery			باتری

## SPECIFIC FEATURES

ACCORDING TO EUROPEAN ENVIRONMENTAL STANDARD(EURO4),with DPF  
 TURBO CHARGER&INTERCOOLER  
 EXHAUST CATALYST  
 EQUIPMENT OF ECM SYSTEM  
 AIR CONDITION , HYDRAULIC STEERING  
 WIDE VIEW COMFORTABLE TO GET IN AND OUT

## مشخصات فنی

مطابق با استاندارد های آلاینده ای اروپا (EURO4) مجهز به DPF  
 توربو شارژر و اینتر کولر  
 کاتالیست اگزوز  
 مجهز به سیستم هوشمند ECM  
 کولر و فرمان هیدرولیک  
 دید گسترده و راحتی در سوار و پیاده شدن