

شركت سيبا موتور

(4x2) 44 Ton














سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹ تلفن: ۲۷ -۴۸ - ۲۱ - فکس: ۱۱۶ -۴۸ - ۲۱ ه


DIMENSIONS (mm) & WEIGHTS (kg)

CW	BW	AW
1830	2495	2020
WB	OAL	ОН
3800	6125	3560

44000
18000
7000
13000
7900

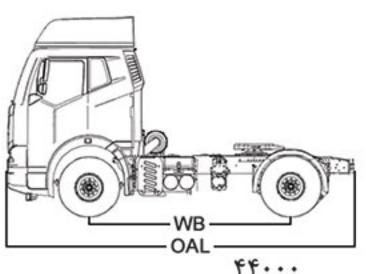

	ОН
	AM
/Y···	
Y···	

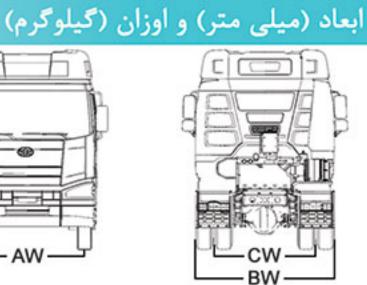

وزن ناخالص مجاز ترکیبی وزن ناخالص مجاز حداکثر ظرفیت محور جلو حداکثر ظرفیت محور عقب وزن خالص خودرو

ENGINE

Brand Emission standard Model Type

Fuel delivery system
Displacement (cc)
Compression Ratio
Engine power (hp/rpm)
Torque (N.m/rpm)

Wuxi diesel engine works Euro V + EEV CA6DM3-55E52

6 In-line, 16V, with turbocharge & Intercooler SCR System

Bosch Common Rail 12520 18,2 : 1 550/1900 2300/1000-1600 Wuxi diesel engine works EEV + ۵ يورو CA6DM3-55E52

19..

۶ سیلندر خطی، ۲۴ سوپاپ، مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر سیستم کنترل آلایندگی SCR کامان ریل با پمپ انژکتوری بوش ۱۲۵۲۰

1161. 1167: 1 20./19.. 77../1...-18.. موتور سازنده استاندارد آلایندگی مدل

سیستم سوخت رسانی حجم موتور (سی سی) نسبت تراکم قدرت موتور (اسب بخار/دور در دقیقه) گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه)

TRANSMISSION

Type Model

CLUTCH

Mechanism

AMT - 12G ZF12TX2421 TD اتوماتیک - ۱۲ دنده ZF12TX2421 TD جعبه دنده

مدل

نوع

كلاچ

Type

Dry single plate with diaphragm spring diametr 430 mm

Hydro pneumatic

تک صفحه ای خشک فنر دیافراگمی با قطر ۴۳۰ میلی متر بادی - روغنی

عملكرد

سيستم تعليق

SUSPENSION SYSTEM

Front

Rear

Parabolic multi leaf spring Shock absorber & Stabilizer 4 height adjustable airbags Shock absorber & stabilizer

فنر تخت چند لایه پارابولیک مجهز به کمک فنر و استابلایزر بادی مجهز به ۴ کیسه هوا با قابلیت تنظیم ارتفاع از راه دور و حافظه ذخیره، مجهز به کمک فنر و استابلایزر

عقب

STEERING SYSTEM

Type

Integral piston recirculating ball nut type - hydraulic

فرمان ساچمه گردان - هیدرولیکی

سیستم فرمان

BRAKE

Front & Rear Type brake

Brake auxiliary Parking brake Disc - Pneumatic Dual circuit, Air pressure brake

with EBS+ESC Engine brake with intarder Penultimate actuator on rear axle دیسکی - پنوماتیک دو مداره مستقل تمام بادی مجهز به EBS+ESC ترمز موتوربه همراه ریتاردر گیربکس مکانیزم پنوماتیکی - با عملکرد روی محور عقب

نوع ترمز ترمز کمکی ترمز دستی

سيستم ترمز

جلو و عقب

ELECTRICAL SYSTEM

Alternator Battery 28V - 75A 2 x (12V / 180A)

۲۸ ولت – ۷۵ آمپر (۱۲ ولت – ۱۸۰ آمپر) ۲ عدد

باترى

دينام

شاسی

باک

سيستم الكتريكي

CHASSIS

Type LxWxT (mm) Ladder 5794x940x8

نردبانی ۵۷۹۴x۹۴۰x۸

نوع طول، عرض، ضخامت (میلی متر)

TIRE & RIM

Tire size & Type Rim size & Material 315/80/R22.5 - Tubeless 22.5x9" - Metal

۳۱۵/۸۰R۲۲.۵ – تیوبلس "۲۲.۵ × ۹ – فلزی سایز و نوع تایر سایز و جنس رینگ

تایر و رینگ

FUEL TANK

Material & Capacity (Liter)

Aluminium - 2 x (500)

آلومینیومی - (۵۰۰) ۲ عدد

جنس و ظرفیت (لیتر)

PERFORMANCE

Max. Gradeability (%) Turning diameter (m) 33 13.8

۳۳ ۱۳.۸ عملکرد حداکثر توان بالا روی از شیب (درصد) قطر گردش (متر)

OTHER SPECIFICATIONS

Auto air conditioner, Parking heater Multimedia 6.2" touch (Radio, Navigation, Bluetooth, USB, SD) Power window + Power mirrors + Central lock with remote

Cruise control, Tachograph, LCD instrument Dual fuel & Water seperator filters ISRI full pneumatic driver seat Two-beds sleeper, Portable coolbox LDWS

LDWS FCW Leather seat

ساير مشخصات

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، بخاری درجا مولتی مدیا ۶۲ لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، SD، USB) شیشه بالابر برقی + آینه های برقی + قفل مرکزی با ریموت کروز کنترل، تاخوگراف، نمایشگر دیجیتال اطلاعات خودرو مجهز به دو فیلتر جداسازی سوخت و آب صندلی راننده تمام بادی با قابلیت تنظیم در جهات مختلف مجهز به دو جای خواب، یخچال همراه سیستم کنترل حرکت بین خطوط سیستم اخطار تصادف

* ممکن است برخی مشخصات و تجهیزات درج شده در این کاتالوگ در زمان فروش تغییر یافته باشد که در هر صورت ملاک نهایی، مشخصات خودروی آماده تحویل می باشد.