


کاربری آتش‌نشانی کامیون ایسوزو ۶ تن



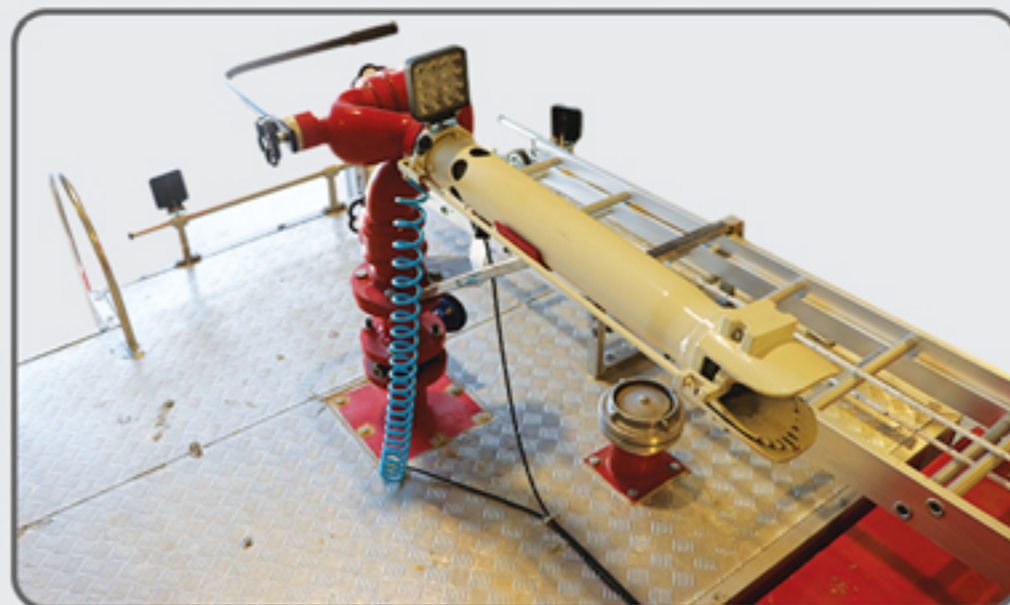

کاربری آتش‌نشانی کامیون ایسوزو ۶ تن

مشخصات پمپ آب

- دارای تأییدیه سازمان استاندارد ملی ایران
- پمپ سانتریفیوژ تک مرحله‌ای با دبی خروجی ۱۵۰۰-۱۲۰۰ لیتر/دقیقه در فشار ۸-۱۲ بار
- سیستم مکش ترکمات (پرایمر پیستونی) با حداکثر مکش آب از عمق ۷ متری
- دارای تناسب ساز جوار پمپی (اینداکتور) جهت اختلاط آب و فوم

مشخصات مانیتور

- کنترل به صورت دستی با ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰-۱۲ بار
- زاویه گردش: کنترل دستی افقی ۳۶۰ درجه، عمودی ۱۵- تا ۷۵+ درجه / (کنترل برقی افقی ۲۷۰ درجه / عمودی ۱۵- تا ۷۵+ درجه)
- طول پرتاب (متر): آب ۶۰-۵۰، فوم ۵۰-۴۰

مشخصات مجموعه قرقره هوزریل

- مجموعه هوزریل مجهز به ترمز مکانیکی و ۲۰ متر شیلنگ فشار قوی ۱ اینچ با نازل حرفه‌ای

مشخصات مخزن‌ها

- مخزن آب: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۲۳۰۰ لیتر
- مخزن فوم: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۲۰۰ لیتر

مشخصات اسکلت و کابین

- اسکلت ساخته شده از پروفیل‌های فولاد کربن با پوشش ورق فولاد کربن یا پروفیل آلومینیومی شیاردار
- کف و سقف کابین ساخته شده از ورق آلومینیوم آج‌دار به ضخامت ۳ میلی‌متر
- دیواره‌های داخلی ساخته شده از ورق آلومینیوم آج‌دار با ضخامت ۲ میلی‌متر

مشخصات کرکره‌ها

- درب‌های کرکره‌ای از جنس آلومینیوم آنادایز شده

تجهیزات همراه

- چراغ گردان با آمپلی فایر و بلندگو
- شیلنگ‌های آتش‌نشانی ۱/۵ اینچ و ۲/۵ اینچ کوپلینگ شده به طول ۲۰ متر (از هر کدام ۲ عدد)
- کپسول آتش‌نشانی ۶ کیلویی پودر، گاز و CO₂ (از هر کدام ۲ عدد)
- نازل شیردار سه حالت ۱/۵ و ۲/۵ اینچ (از هر کدام ۲ عدد)، صافی سوپاپ دار ۴ اینچ (۱ عدد)
- یک عدد نردبان کشویی ۴ متری دابل آلومینیومی

لازم به یادآوری است، تجهیزات همراه بر اساس سفارش مشتری و به هزینه وی قابل ارتقاء می‌باشد.