

مینی بوس شیلر




سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹

تلفن: ۰۲۱-۴۸۰۲۷ / فکس: ۰۲۱-۴۸۰۹۷۱۱۶

مشخصات فنی Shiller Minibus

DIMENSION(mm)

APPROX HH	APPROX OH	CW	BW	AW
210	2750	1650	2115	1680
OW	ROH	FOH	WB	OAL
	2200	1185	3815	7200

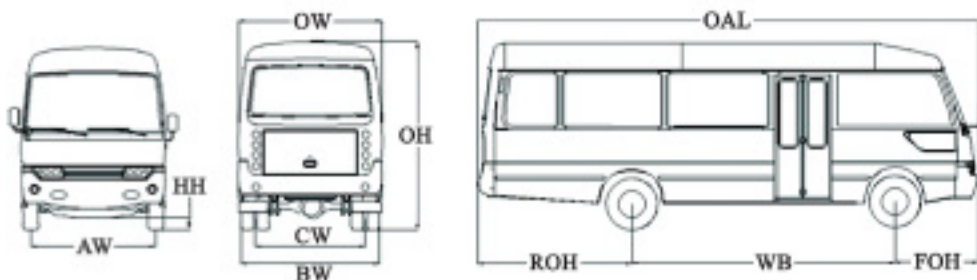

Seat No.	18 + 1	تعداد صندلی	۱۸ + ۱ نفر
----------	--------	-------------	------------

ENGINE	CUMMINS	موتور	CUMMINS
Type	4 in line, Overhead cam, Direct injection, with Turbocharger & intercooler	نوع	۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر
Fuel Injection	Common Rail	انژکتور	کانال مشترک
Displacement (cc)	3760	حجم موتور (سی سی)	۳۷۶۰
Compression Ratio	17.2	نسبت تراکم	۱۷.۲
Max Output (hp/rpm)	141/2600	حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)	۱۴۱/۲۶۰۰
Max.Torque (N.m/rpm)	440/1200~2200	حداکثر گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)	۴۴۰/۱۲۰۰~۲۲۰۰

TRANSMISSION	Wanliang - Manual	جعبه دنده	Wanliang- دستی
Brand	Wanliang - Manual	سازنده	دستی - وانلیانگ
Mode	6S51B-27A-00	مدل	6S51B-27A-00
Final Gear Ratio	4.77	نسبت دنده نهایی	۴/۷۷

CLUTCH	Dry single plate with diaphragm spring outside diameter 330 mm	کلاچ	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی قطر خارجی ۳۳۰ میلی متر
--------	--	------	--

SUSPENSION	Multi leaf spring hydraulic double acting telescopic shock absorber	سیستم تعلیق	فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دو طرفه
------------	---	-------------	---

STEERING	Integral piston recirculating ball nut type with hydraulic power assisted	سیستم فرمان	فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی
----------	---	-------------	-----------------------------

FRAME	Ladder	شاسی	نردبانی
Type	Ladder	نوع	نردبانی
Thicknes (mm)	6	ضخامت (میلی متر)	۶
Material	SAPH440	جنس	SAPH440
No/Wide Line	7	تعداد تیرک های عرضی	۷

BRAKE	Anti-lock braking system with electronic controls to slippery surface balance(ABS)	سیستم ترمز	سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی جهت تعادل در سطوح لغزنده (ABS)
Type Brake	4 wheels Disc - Full Air	نوع ترمز	چهار چرخ دیسکی - تمام بادی
Brake Assist	Exhaust Brake	ترمز کمکی	ترمز اگزوز
Hand Brake	Pneumatic mechanism- Rear wheels Boosters	ترمز دستی	مکانیزم پنوماتیکی - بوستر چرخ های عقب

TIRE	235/75/R17.5 (Tubeless)	تایر	۲۳۵/۷۵/R۱۷.۵ (تیوبلس)
------	-------------------------	------	-----------------------

Disc wheel	17.5 x 6.00	رینگ	۱۷.۵ x ۶.۰۰
------------	-------------	------	-------------

FUEL TANK CAP(Liter)	120	ظرفیت باک (لیتر)	۱۲۰
----------------------	-----	------------------	-----

ELECTRICAL	24V-70A	الکتریکی	24V-70A
Alternator	24V-70A	دینام	24V-70A
Battery	2x(12V-110A)	باتری	2x(12V-110A)

PERFORMANCE	56	عملکرد	۵۶
Max . Grad ability	56	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)	۵۶
Min . Turning radius	6.45	حداقل شعاع گردش (متر)	۶/۴۵

Other Specifications

According to european enviromental standard (Euro 4 / Euro 5)
 Air conditioner (Capacity 14kw)
 Multimedia (CD + USB + AUX)
 Rear & front stabilizer
 Trunk Capacity (360 Litr)
 Heater (2 Room + 1 Driver)
 Automatic passenger

سایر مشخصات

مطابق با استاندارد های آلاینده ای اروپا (یورو ۴ / یورو ۵)
 مجهز به دو کولر راننده و سرنشین مجزا با قدرت خنک کنندگی بالا
 سیستم صوتی (CD + USB + AUX)
 میل موجگیر جلو و عقب
 صندوق عقب با حجم ۳۶۰ لیتر
 مجهز به دو دستگاه بخاری سالنی و یک دستگاه بخاری راننده
 درب مسافر با مکانیزم برقی

* ممکن است برخی مشخصات و آپشن های ارائه شده در این کاتالوگ در زمان فروش تغییر یافته باشد که در هر صورت ملک نهایی مشخصات خودرو آماده تحویل می باشد.